



產品介紹

音頻訊號隔離轉換器，在專業廣播音響喇叭訊源100V恆壓線路或8Ω喇叭線路，可輕鬆轉換成LINE準位或麥克風準位訊號源。


產品特色

- 高質感髮絲紋CNC製成鋁合金面板(8mm)經典鐵灰色系
- 高傳真轉換線路設計低失真，高轉換率隔離式匹配變壓器輸出訊源電流充足、推力大。
- 恆壓式100V及8Ω雙格式喇叭訊號輸入。
- 輸出訊號準位可選LINE -10db或MIC -45db訊號輸出準位。

運用場合

可做社區遠端或隔棟遠距離廣播訊號轉換給其他擴大機、混音設備、錄音設備、超重低音等器材。

產品實體照

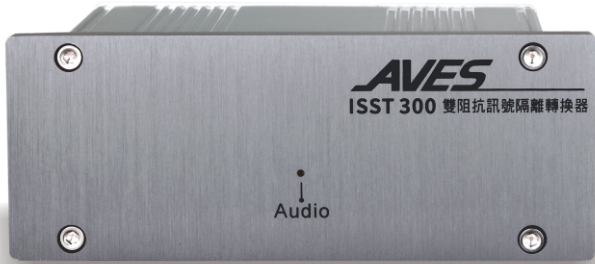

■ 面板




■ 背面板

電器特性規格

工作方式	隔離式類比訊號匹配轉換	輸出阻抗	10~500mW / 100Ω
頻率響應	16Khz ~ 30hz +/-3db	MIC 訊號輸出準位	-45db ~ -55db
輸入訊號	恆壓高阻抗70V ~ 100V或 低阻抗4-8Ω 喇叭訊號	LINE 訊號輸出準位	+2db ~ -10db
	※(只能選一種作為訊號輸入)	尺寸(長寬高)	125x77x48.5(mm)
輸入阻抗	6.8KΩ(不影響輸出功率)	尺寸(含端子與腳墊)	125x90.5x52.5(mm)
		重量	0.27kg

轉換器接線應用圖

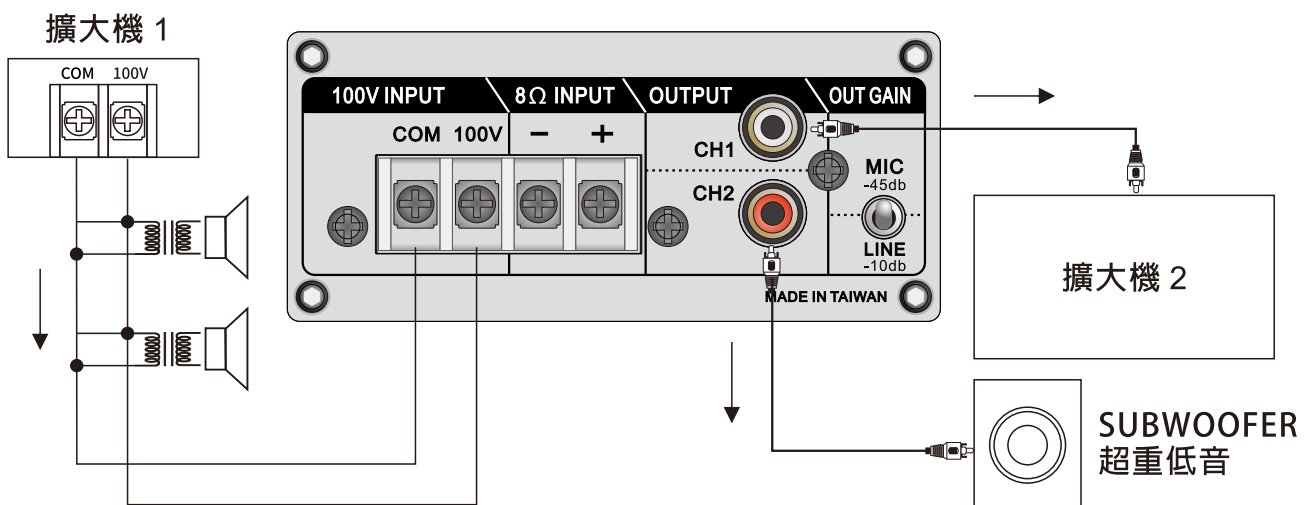

AVES 昌宏數位科技有限公司

地址:11448台北市內湖區內湖路一段 629巷6號1樓 / 電話:02-8797-5789

E-mail:aves.y@msa.hinet.net / https://www.aves.com.tw/