



Power I200 模組式專業擴大機



特點說明

- 一組內建功能插槽，可靈活搭配功能模組，120W 高輸出功率，內建風扇，可於商務用途長時間運作。
- 提供 3組麥克風輸入，皆配置獨立音量控制，前方麥克風提供優先廣播，運作時自動將其他音源靜音。
- 內建監聽喇叭，便利調整各模組音量混音比例之參考，如背景音樂與主廣告詞音量，可於機房聆聽擴音現場概況。
- 提供主混音輸出高音、低音控制，可適當修正或補償播音現場環境音場條件之不足，得到最佳擴音與聆聽效果。
- 提供 2組外部音源輸入，配置獨立音量控制，可播放如外接電腦、CD、MP3 ... 等信號來源。
- 提供 1組錄音輸出，方便外部錄音設備錄製本擴大機混音之信號，如廣告宣傳品製作。
- 提供二種版本選擇，(1) 低阻抗版本 (8Ω) (2) 高阻抗版本 ($21\Omega / 70V$)、($42\Omega / 100V$)。

■ 主機規格

一般規格

電源

尺寸 (mm)

重量

AC 110V / 60Hz

W : 430 H : 103 D : 365

9.5 kg

音頻規格

輸出功率

120W

總諧波失真 (T.H.D.)

< 1%

信號雜音比 (S/N Ratio)

> 60dB (MIC) / >72dB (AUX)

頻率響應

30Hz ~ 20KHz

低音調整

100Hz ± 10dB

高音調整

10KHz ± 10dB

錄音輸入準位

0dBV

麥克風輸入準位 (MIC)

-46±2dB

外部輸入準位 (AUX)

-20±5dB

高阻抗輸出

21Ω(70V) / 42Ω(100V)

低阻抗輸出


8Ω

喇叭端子

M4 螺絲

監聽喇叭

2W / 8Ω

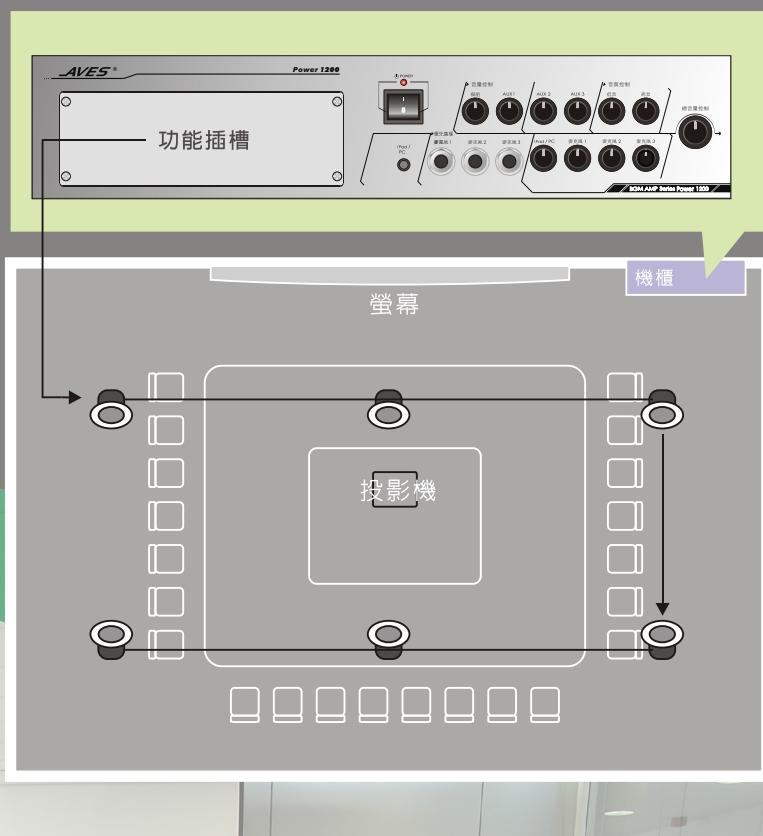

功能模組

功能插槽 (選項如下)	配置獨立音量控制，可獨立操作。
USB 系列模組	直接以 USB 或 SD 卡為播音來源，不需開啓電腦即可播放音樂電子檔，克服光碟的缺點，如刮傷及油漬導致挑片或跳針。
收音機模組	適合喜歡收聽電台之場所如生產線、商店 ... 等，提供特定族群屬性的音樂與節目，內容多樣豐富，不須經常換片。
無線麥克風模組	可選擇 UHF 或 VHF 麥克風，沒有麥克風信號線牽絆，可於一個範圍內自由活動，直接與客戶互動、促銷宣傳或歡唱。
MR-200 錄放音模組	具備 USB 系列模組所有優點，提供錄音功能，可應用於如商品促銷廣告詞錄製，於商場內不停播放。
MD-300 DVD 模組	具備 USB 系列模組所有優點，內建 DVD 光碟機與 USB 皆可播放影音檔案，提供如促銷短片於影音媒體播放，或是背景音樂播放。

內建選購模組	選購功能模組，於原廠安裝並經品管測試，品質最佳，選擇如下：
MU-240T	無線傳輸立體聲 20Hz ~ 20KHz 音頻，免除接線的麻煩，可應用於 PA 喇叭，架設更快速，高傳真音質不失真。
MU-240R (接收端)	無線接收立體聲 20Hz ~ 20KHz 音頻，接收機可搭配主動式喇叭，可於接收範圍內擴音，不受喇叭線拘束，高傳真音質。
優先廣播模組	可連接優先廣播設備及麥克風，提供音頻信號及控制接點，可與前一級或下一級設備連接；優先廣播時，其他所有音源暫時靜音。